FlexView® 80A

8.4型アーム式液晶カラーテレビ

●標準価格（税別）：142,000円

医療・介護の現場に新しいアメニティを提供。
高画質をフレキシブルに楽しめる
アーム式液晶カラーテレビ。

グッドデザイン賞受賞商品

Expand Your Vision.

http://www.eizo.co.jp/products/fv/

見る人の姿勢に合わせて、自在に画面を動かせる。医療・介護シーンでのフレキシブルな映像環境を提案します。

モニタ画面に身体を向けるのではなく、見る人の姿勢や視線に合わせて
自在にモニタ画面を動かせる新発想のアーム式液晶カラーテレビ。
見やすく、高画質で、しかも省スペース。そして、すぐれた操作性や安全性など、
医療・介護シーンに配慮したさまざまな工夫が活かされています。

FlexView®

［アーム式液晶カラーテレビ］

FlexView®は、療養生活をおくる人にとっての見やすさ・快適さと、医療・介護の現場に求められる設置性や安全性の追求から生まれた新しいスタイルのベッドサイド・テレビです。EIZO独自のフレキシブルアームと高画質モニタの組み合わせにより、見る人が見たい位置を自由に選べるフレキシビリティと省スペースの両立を実現。さらにワイヤードリモコンの採用や抗菌処理など、ベッドサイドでの使用にもきめ細かく配慮しています。

カラーTFT液晶パネルを採用

カラーTFT液晶パネル採用により見やすくきめ細かな画像表示を実現。外光反射を抑える低反射処理や周囲の微妙な明暗を検知して画面の明るさを調節するリニア自動調光機能により、さまざまな状況で見やすい映像を提供します。

リニア自動調光機能

見たい位置に自由に調整

操作性にすぐれ、モニタを見やすい位置に簡単に動かせるフレキシブルアームを採用。さらに、画面の角度を上下させるチルト・左右に首を振るスウィーベル・画面を回転させるローテーション機能により見たい位置に自在に調整可能。仰向きや横向きの姿勢でも身体の向きに合わせて、無理なく自由にテレビをご覧いただけます。


チルト：上20°、下90°

スウィーベル：左右300°

ローテーション：180°回転

スピーカー内蔵ワイヤードリモコン

文字盤が見やすく操作が簡単なワイヤードリモコン。チャンネルのほか、明るさやディマー（調光）、音量設定なども簡単に行なえます。スピーカーを内蔵し、音声を耳元で楽しめるほか、イヤフォンジャックを装備。リモコン紛失や他のモニタの誤作動の心配もありません。



抗菌処理を採用

病院や介護、福祉などでの使用を考え、ふだん手を触れるモニタ部やリモコン部には抗菌処理を施し、気持ちよくお使いいただけるよう配慮しています。

プロテクションパッド&保護パネル

モニタ部本体に対する安全性の確保と画面位置調整の操作のしやすさを考え、モニタ部周囲にグリップを兼ねた弾性樹脂加工のプロテクションパッドを採用。モニタ部の周囲から突起物をなくし、画面位置を動かす際に手でつかみやすいように配慮した独自の形状です。また、液晶パネル面をキズや汚れから守る保護パネルを装着しています。

清潔で安全性の高いデザイン

モニタ、アーム、リモコンとも、清潔感のあるアイボリー色と洗練されたデザインを採用。モニタへのケーブルをアーム内に処理するなど安全性の高い設計となっています。

FlexView®で多彩に広がる映像環境

見る人の姿勢に合わせて自由に画面を
動かせて、しかも省スペース。
新しいタイプのパーソナル液晶テレビとして、
さまざまな環境に対応します。

FlexView® 80A

8.4型アーム式液晶カラーテレビ

■商品構成

FlexView®は、モニタユニット（モニタ、モニタアタッチメント）・フレキシブルアーム・チューナユニット・ワイヤードリモコン（スピーカー内蔵）の4つのユニットで構成されています。電源およびアンテナ/ビデオ入力、リモコン、モニタはすべてチューナユニットに接続されます。

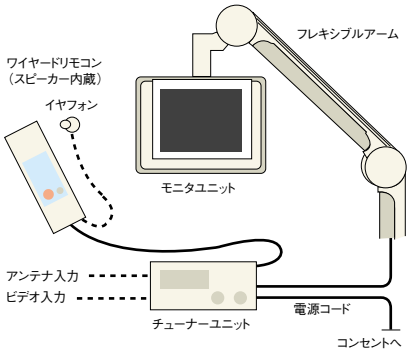

■チューナーユニット前面コネクタ　■チューナーユニット背面コネクタ



(1)映像入力 (2)音声入力 (3)リモコン接続端子 (4)タイマー専用端子
(5)モニタ接続 (6)アンテナ入力端子

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。
●使用環境によりTV/FM受信状態が不安定で、画質／音が乱れることがあります。

■取付器具（オプション）

◀壁取付け用器具
FV-200H-AA1
標準価格（税別）：3,000円

パイプ型ベッド取付け用器具▶
FV-200H-AA3
標準価格（税別）：15,000円

◀デスク取付け用器具
FV-300H-AA5
標準価格（税別）：3,500円

・アームは安定した場所にしっかりと固定して下さい。壁面への取付けの際、アームを保持できる強度をもつ壁面に確実に取付けて下さい。

■仕様

モニタユニット	
パネル	8.4型カラーTFT液晶パネル
画素数/配列	307,200画素/ストライプ配列
輝度	270cd/m²
標準表示面積（横×縦）	170.9×129.6mm
外観寸法（幅×高さ×奥行）	276×208×53.5mm
重量（本体）	約1.1kg
モニタ接続コード	約3m
アーム	
外観寸法	全長950mm
重量	約3kg
チューナーユニット	
受信方式	NTSC方式、FM
受信チャンネル	VHF1～12CH、UHF13～62CH、FM76.1～89.9MHz
チャンネルプリセット	オートプリセット方式（FM放送はマニュアル設定）
音声	ステレオ/音声多重（メイン/サブ）
入力端子	アンテナ（F型コネクタ）入力、ビデオ（RCAピンジャック）入力1系統
出力端子	モニタ専用端子、リモコン端子、カードタイマー専用端子
外観寸法（幅×高さ×奥行）	146×37×204.5mm
重量（本体）	600g
電源コード	約2m
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	17W
ワイヤードリモコン	
イヤフォンジャック	3.5φステレオミニジャック
外観寸法（幅×高さ×奥行）	40×124×19mm
重量（本体）	約40g
リモコンコード	約2m
安全規格	乙種電気用品、S-JQAマーク
主な付属品	取扱説明書（保証書付き：保証期間1年）

［寸法図］

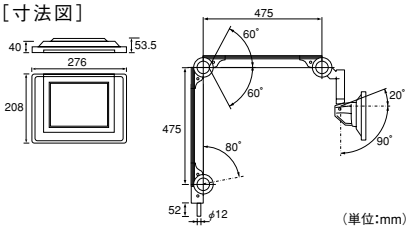

（単位：mm）

FlexView® 120A　New

12.1型アーム式液晶カラーテレビ
●オープン価格※1

大画面 12.1型
PC入力 対応

■モニタ・ユニット

サイズ	31cm（12.1）型（可視域対角30.7cm）
パネル／ドットピッチ	カラーTFT液晶パネル／0.3075mm×0.3075mm
最大表示色／視野角	1,619万色／水平110°垂直90°
輝度／コントラスト	370cd/m²／350:1
標準表示面積（横×縦）／解像度	246.0×184.5mm／800×600
スピーカー出力	0.5W+0.5W
信号入力	専用コネクタ（インターフェース・ユニットと接続）
その他	リニア自動調光機能
外観寸法（幅×高さ×奥行）／重量	370×258×47mm／約1.9kg
■インターフェース・ユニット	
AV対応（TV、Video、FM）	
表示能力／受信方式	約400本モノスコパターン／NTSC方式、FM
受信チャンネル	VHF:1～12ch、UHF:13～62ch、CATV※2:C13～C63ch／FM 76.1～89.9MHz
チャンネルプリセット	オート・マニュアル方式（FM放送はマニュアル設定）
音声	ステレオ／2カ国語
入力端子	アンテナ入力:F型コネクタ ビデオ入力:S端子×1／RCAピンジャック×1
音声入力	RCAピンジャック（L、R）×1
PC対応	
推奨解像度	800×600
走査周波数※3（自動追従）	水平／垂直 31～48.5kHz／55～75Hz（ノンインターレース）
ドットクロック／入力信号／端子	50MHz／アナログRGB／D-Sub15ピン（ミニ）×1
音声入力／ビデオ信号メモリ	ステレオミニジャック×1／プリセット10種
USBハブ機能	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
その他の入出力	タイマー専用端子（2.5φステレオミニジャック） 信号出力:専用コネクタ（モニタ・ユニットと接続） ワイヤードリモコン接続専用端子
省電力設定	VESA DPMS
電源／消費電力（節電時）	AC100V±10%、50/60Hz／25W（3W以下）
外観寸法（幅×高さ×奥行）／重量	200.5×53.5×213.5mm（突起部含まず）／約1.4kg
■その他	
アーム・ユニット	全長:950mm／重量:約3.3kg
リモコン・ユニット	
機能／ケーブル長	電源・モード選択・音量調整・選局・マウス機能・スピーカー・イヤフォンジャック／約2m
外観寸法（幅×高さ×厚み）／重量	48.5×158×20mm／約150g
適合規格	TÜV/S、VCCI-B、家電汎用品高調波抑制対策ガイドライン、パーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドライン、パーソナルコンピュータの漏洩電流に関するガイドライン、国際エネルギースタープログラム
主な付属品	インターフェース・ユニット取付金具、モニタ取付用ビス（M3×14）×2、取扱説明書（保証書付き:保証期間1年）

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 CATVを利用する場合は、CATV事業社との受信契約が必要です。※3 インターレース表示には対応しておりません。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。●液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地
本　社（076）277-0064　名古屋（052）232-7701　大　阪（06）4807-7707
東　京（03）3455-7701　北　陸（076）277-6790　福　岡（092）715-7706

●お問い合わせ、ご用命は

EIZOは（株）ナナオの世界統一ブランドです。
EIZO ホームページ　http://www.eizo.co.jp/

このカタログは100%再生紙を使用しています。 2002年2月作成（990601E）Printed in Japan,2, 2002,2K